

## ProMetallovi perforirani varnostni podesti

Vročje cinkani po DIN EN ISO 1461


Paneli zavarjeni v rešetke, ploščati robni profil 30/3 mm

<b>JEKLO 2 mm, vroče cinkano</b>	Dolžina x širina	Višina
Opis artikla	(mm)	(mm)
Varnostni podest - vro e cinkan	1000 x 500	32
Varnostni podest - vro e cinkan	1000 x 600	32
Varnostni podest - vro e cinkan	1000 x 700	32
Varnostni podest - vro e cinkan	1000 x 750	32
Varnostni podest - vro e cinkan	1000 x 800	32
Varnostni podest - vro e cinkan	1000 x 900	32
Varnostni podest - vro e cinkan	1000 x 1000	32
Varnostni podest - vro e cinkan	1000 x 1200	32

## ProMetallovi perforirani varnostni podesti

Jeklo, surovo - neobdelano - za samostojno obdelavo

<b>JEKLO 2 mm, surovo - neobdelano</b>	Dolžina x širina	Višina
Opis artikla	(mm)	(mm)
Varnostni paneli	3000 x 50	32
Varnostni paneli	3000 x 75	32
Varnostni paneli	3000 x 100	32
Varnostni paneli	3000 x 125	32
Varnostni paneli	3000 x 150	32
Varnostni paneli	3000 x 200	32
Varnostni paneli	3000 x 150	45
Varnostni paneli	3000 x 200	45
Varnostni paneli	3000 x 250	45
Varnostni paneli	3000 x 300	45
Varnostni paneli	*ostale kratkoro no dobavljive dimenzije	45

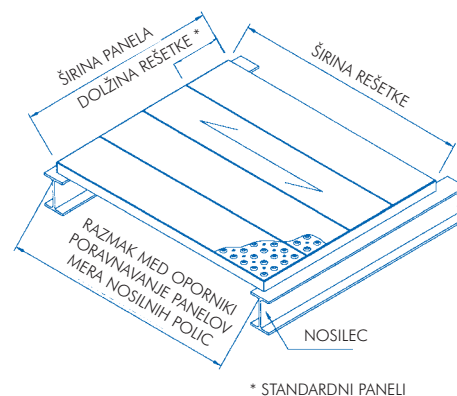

## ProMetallovi perforirani varnostni podesti

Legirano jeklo, 2 mm, surovo - neobdelano

<b>LEGIRANO JEKLO 1.4301</b>	Dolžina x širina	Višina
Opis artikla	(mm)	(mm)
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 50	32
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 75	32
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 100	32
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 125	32
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 150	32
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 200	32
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 150	45
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 200	45
Varnostni paneli 1.4301	3000 x 250	45

Dostava v 5 oz. največ 7 delovnih dneh.

## ProMetallove perforirane varnostne stopnice

Vroče cinkane po DIN EN ISO 1461, vključno s perforiranimi bočnimi

<b>JEKLO 2mm, vroče cinkano</b>	Dolžina x višina	širina 200	širina 250	širina 275	širina 300
Opis artikla	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Varnostne stopnice - vroče cinkane	500 x 45	L	L		
Varnostne stopnice - vroče cinkane	600 x 45	L	L	L	L
Varnostne stopnice - vroče cinkane	700 x 45	L	L	L	L
Varnostne stopnice - vroče cinkane	800 x 45	L	L	L	L
Varnostne stopnice - vroče cinkane	900 x 45	L	L	L	L
Varnostne stopnice - vroče cinkane	1000 x 45	L	L	L	L
Varnostne stopnice - vroče cinkane	1100 x 57	L	L	L	L
Varnostne stopnice - vroče cinkane	1200 x 57	L	L	L	L
Varnostne stopnice - vroče cinkane	1500 x 57	L	L	L	L

## ProMetallove perforirane varnostne stopnice

Legirano jeklo 1.4301, luženo, vključno s perforiranimi bočnimi stranmi


<b>LEGIRANO JEKLO 1.4301</b>	Dolžina x višina	širina 200	širina 250	širina 275	širina 300
Opis artikla	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Varnostne stopnice 1.4301	600 x 45	L	L	L	L
Varnostne stopnice 1.4301	800 x 45	L	L	L	L
Varnostne stopnice 1.4301	1000 x 45	L	L	L	L

## ProMetallove perforirane varnostne stopnice

Aluminij 3 mm, naravno eloksiran, vključno s perforiranimi bočnimi stranmi


<b>ALUMINIJ (Almg3)</b>	Dolžina x višina	širina 200	širina 250	širina 275
Opis artikla	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
Varnostne stopnice ALU	600 x 65,5	L	L	
Varnostne stopnice ALU	800 x 65,5	L	L	L
Varnostne stopnice ALU	1000 x 65,5	L	L	L
Varnostne stopnice ALU	1200 x 65,5	L	L	L

Dostava v 5 oz. največ 7 delovnih dneh  
Pridržujemo si pravico do sprememb

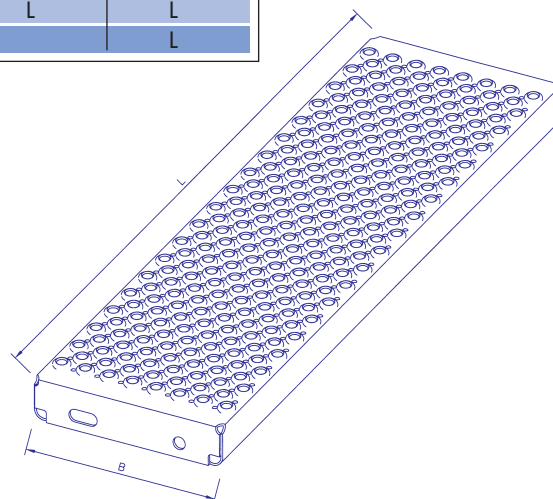





## ProMetallove varnostne prečke za lestve

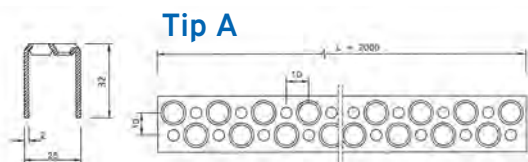

Tip A

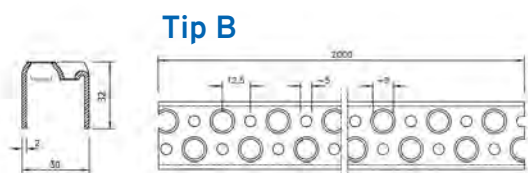

Tip B

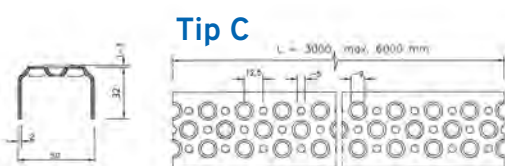

Tip C

JEKLO - SUROVO	Mere DxŠxV (mm)	Dostavni rok
Tip		
A - 25x32	2000 x 25 x 32	L
B - 30x32	2000 x 30 x 32	L
C - 50x32	3000 x 50 x 32	L
A - 30x25	300 x 30 x 25	L
A - 30x25	400 x 30 x 25	L
A - 30x25	500 x 30 x 25	L

LEGIRANO JEKLO	Mere DxŠxV (mm)	Dostavni rok
1.4301		
Tip		
B - 30x32	2000 x 30 x 32	L
C - 50x32	3000 x 50 x 32	L
A - 30x25	300 x 30 x 25	L
A - 30x25	400 x 30 x 25	L
A - 30x25	500 x 30 x 25	L

LEGIRANO JEKLO	Mere DxŠxV (mm)	Dostavni rok
1.4404		
Tip		
B - 30x32	2000 x 30 x 32	L
C - 50x32	3000 x 50 x 32	L
A - 30x25	300 x 30 x 25	L
A - 30x25	400 x 30 x 25	L
A - 30x25	500 x 30 x 25	L

L = 24/48 urna dostava po Sloveniji

L = dostava v roku od 5 do 7 delovnih dni

Pridržujemo si pravico do sprememb

## ProMetallove stopnice za kopališča

Neobdelana izvedba s perforacijo proti drsenju (pol. 1+2 z zavarjenimi bočnimi deli - za cev premera 40 mm).

Velikost in mm	Material	kg/kos	Št. art.
530 x 70, 15° / 22,5° / 90° / brez vdolbin	1.4301	0,70	8V2A1
530 x 70, 15° / 22,5° / 90° / brez vdolbin	1.4571	0,70	8V2A1
600 x 250	1.4301	3,30	8V2A2
600 x 250	1.4571	3,30	8V2A2
800 x 250	1.4301	4,70	8V2A3
800 x 250	1.4571	4,70	8V2A3
1000 x 250	1.4301	5,50	8V2A4
1000 x 250	1.4571	5,50	8V2A4

## Dodatna oprema

Material 1.4301 ali 1.4571, z zaščitno folijo	
Rozete	Spojke
P 96 / pokončno / perforirano p 40	P 104 x 4 / perforirano po sredini
P 96 / pokončno / perforirano p 43	P 104 x 4 / neperforirano
P 96 / pokončno / neperforirano	P 89 x 4 / perforirano
P 96 / ploščato / perforirano p 40	P 89 x 4 / neperforirano
P 96 / ploščato / perforirano p 43	P 55 x 4 / perforirano
P 96 / ploščato / neperforirano	P 55 x 4 / neperforirano
P 60 / perforirano p 16	
P 60 / pokončno / neperforirano ali drugo	

Dostavni rok: 5 do 7 delovnih dni.

